




**Vertikalschnitte (mit Antrieb)
Z-Beschlag**

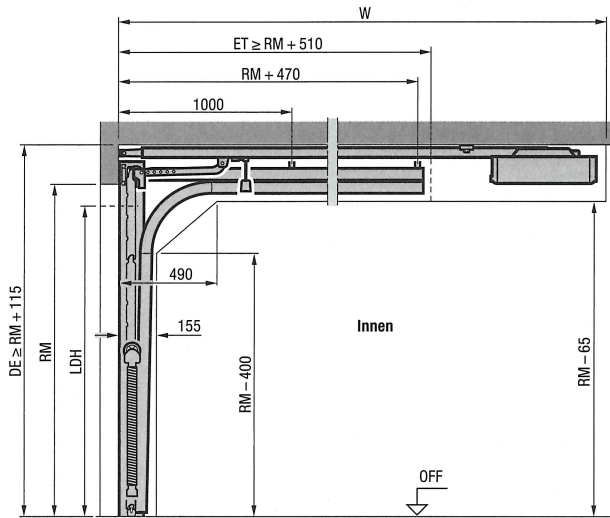


N-Beschlag

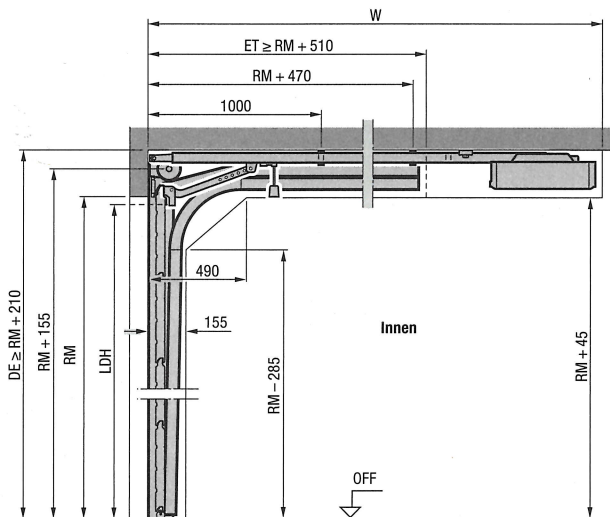

L-Beschlag

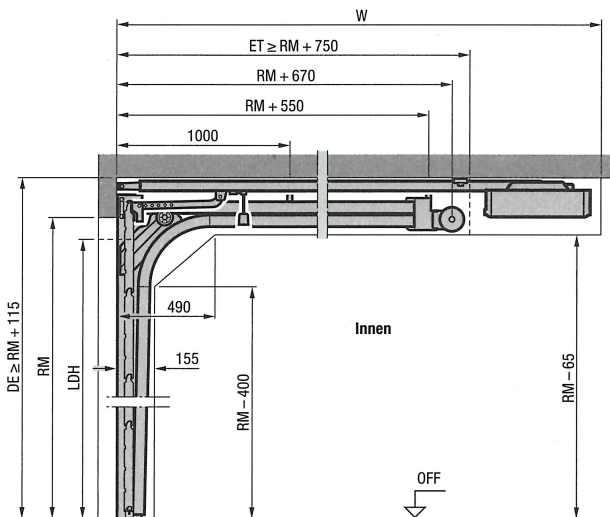

**Horizontalschnitt
Z-, N-, L-Beschlag**

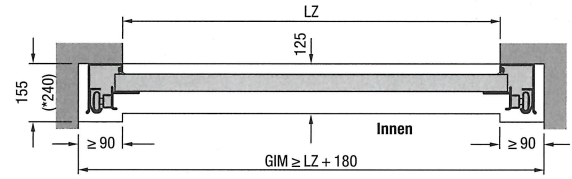

Einbau mit Z-, N-, L-Beschlag

Gesamtlänge Antriebe (W)	Z-Beschlag	N-Beschlag	L-Beschlag
Tore mit Antrieb			
2125 (K)	3200	3200 ¹⁾	3200
2250 (K)		3200 ²⁾	
Torhöhe max.			
2375 (M)	3450	3450 ¹⁾	3450
2500 (M)		3450 ²⁾	
2625 (L)	4125		
3000 (L)		4125	4125

¹⁾ Torhöhe max. nur für LPU 67 Thermo
²⁾ Torhöhe max. nur für LPU 42, LTE 42

Erläuterungen

Antriebsschienen

- K Kurze Schiene
- M Mittlere Schiene
- L Lange Schiene

Bestellmaße

- LZ Lichtes Zargenmaß
- RM Rastermaßhöhe
- DE Deckenhöhe
- W Gesamtlänge Antrieb
- LDH Lichte Durchfahrthöhe
- GIM Garageninnenmaß
- ET Einschubtiefe

Hinweis:

Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden.

Beschlagsarten wie höhergeführte Beschläge sowie weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.