

PRODUKTFAMILIE MODERN PLUS

Exklusives
Profiplus
Produkt

Die Modern Plus Produktfamilie besteht aus Pflastersteinen, Palisaden, Stufen und einer Gartenmauer, die optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Mit diesem System können Sie eine Außenanlage gestalten, die rund ums Haus ein harmonisches und einheitliches Gesamtbild ergibt.

Eigenschaften Pflasterstein

- Erfüllt EN 1338 DIK
- Minifase, R5/2 mm
- KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung: R13

Modern Plus Pflastersteine

Das Pflaster Modern Plus präsentiert sich im Format 40 x 20 cm und strahlt durch die drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farben unaufdringliche Eleganz aus. Eine gemischte Verlegung der unterschiedlichen Steine schafft eine ausgesprochen lebendige Optik auf Ihrer Außenanlage, während eine farbgleiche Verlegung einen schlichten und modernen Look erzeugt. Für eine rundum einheitliche Gestaltung Ihrer Gartenanlage sind die Modern Plus Systembestandteile die optimale Wahl. Die Stufen und Palisaden sind im eleganten Farbton anthrazit erhältlich und setzen so gekonnt harmonische Akzente in der Gestaltung – während die Modern Plus Mauer mit ihren gebrochenen Oberflächen einen spannenden Kontrast darstellt.

Pflasterstein | Farben betonglatt



Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²
Pflastersteine	40 x 20 x 8	180	12,5 St.



Modern Plus Stufen

Ob im Eingangsbereich, als Übergang zwischen Terrasse und Garten oder als Höhenüberbrückung bei leicht abschüssigem Gelände: Die Modern Plus Stufen punkten mit einem rundum stilvollen Design.

- Trittflächen-, Stoß- und Kopfkanten gefast
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung: R13



Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm
Stufen	50 x 34 x 15	58	–
	75 x 34 x 15	87	–
	100 x 34 x 15	116	–
	125 x 34 x 15	145	–



Modern Plus Palisaden

Die Modern Plus Palisaden geben Ihrer Außenanlage einen zeitlos eleganten Flair, der sich jedem Stil anpasst. Sie bilden den perfekten Rahmen, um Flächen einzufassen oder Beete zu integrieren.

- Kopf gefast, 5 x 5 mm
- unbewehrt



Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm
Palisaden	18,75 x 12 x 30	15,5	5,33 St.
	18,75 x 12 x 40	20,7	5,33 St.
	18,75 x 12 x 60	31	5,33 St.
	18,75 x 12 x 80	41	5,33 St.
	18,75 x 12 x 100	52	5,33 St.
	18,75 x 12 x 120	62	5,33 St.
	18,75 x 12 x 150	77	5,33 St.



Modern Plus Mauer

Mit ihren gebrochenen Oberflächen bringt die Modern Plus Mauer eine besondere Idylle in jede Gartenanlage. Sie stellt einen charmanten Kontrast zum geradlinigen Pflaster Modern Plus und dem Sickerfugenpflaster Columbia Aqua dar.

- 2 Sichtseiten für freistehenden Aufbau
- Endelemente mit gebrochener Kopfseite




Aufbauhöhen

- Freistehend: bis 0,9 m
- Hinterfüllt ohne Verkehrsbelastung: bis 0,5 m



Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m ²
Grundelement	30 x 15 x 12	12,7	27,78 St.
End-Element	30 x 15 x 12	12,7	
Halbend-Element	15 x 15 x 12	6,35	

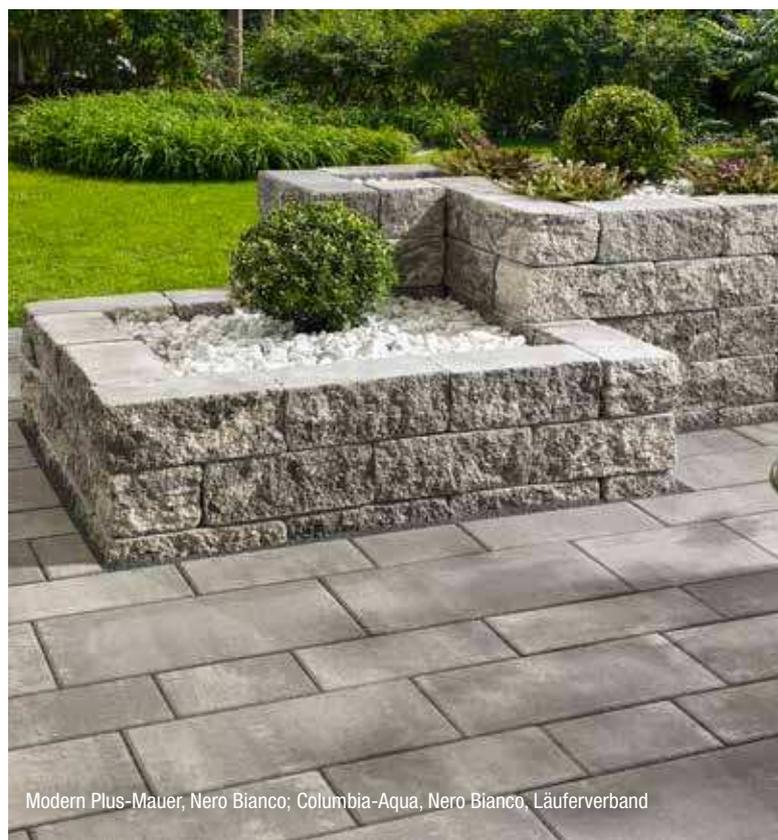



Columbia-Aqua, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband; Modern Plus-Mauer, muschelkalk-nuanciert

Columbia Aqua Sickerfugenpflaster

Das Columbia Aqua Sickerfugenpflaster ist in zwei rustikalen Farbtönen erhältlich und eignet sich optimal für charmant gestaltete Außenanlagen. Es punktet neben der hohen Belastbarkeit durch den KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz mit einem wichtigen Umweltbonus: Das Regenwasser kann über die 5 mm breiten Sickerfugen nahezu ungehindert in das Grundwasser gelangen und ermöglicht Ihnen so eine natürliche Entwässerung Ihrer Außenfläche. Ein weiterer Vorteil ist die Kostenersparnis: Viele Kommunen belohnen den Einsatz von ökologischen Pflastersteinen mit geringeren Abwassergebühren.

Pflasterstein | Farben betonglatt



Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²
Läuferverband (kombinierte Lage)	20 x 15 x 8	175	1 Lage = 0,90 m ²
	30 x 15 x 8		
	35 x 15 x 8		
	40 x 20 x 8		
	30 x 25 x 8		
	45 x 25 x 8		



Columbia-Aqua, Nero Bianco,
Läuferverband;
Modern Plus-Mauer, Nero Bianco

Eigenschaften Sickerfugenpflaster

- Erfüllt EN 1338 DIK
- Minifase R5/2 mm
- KANNtec10-Verschiebeschutz
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- 5 mm Sickerfuge, 4 % Sickerfugenanteil